




Stellfuss



Dosteba

*Elemente sind
Les éléments sont
unsere Stärke
notre point fort*

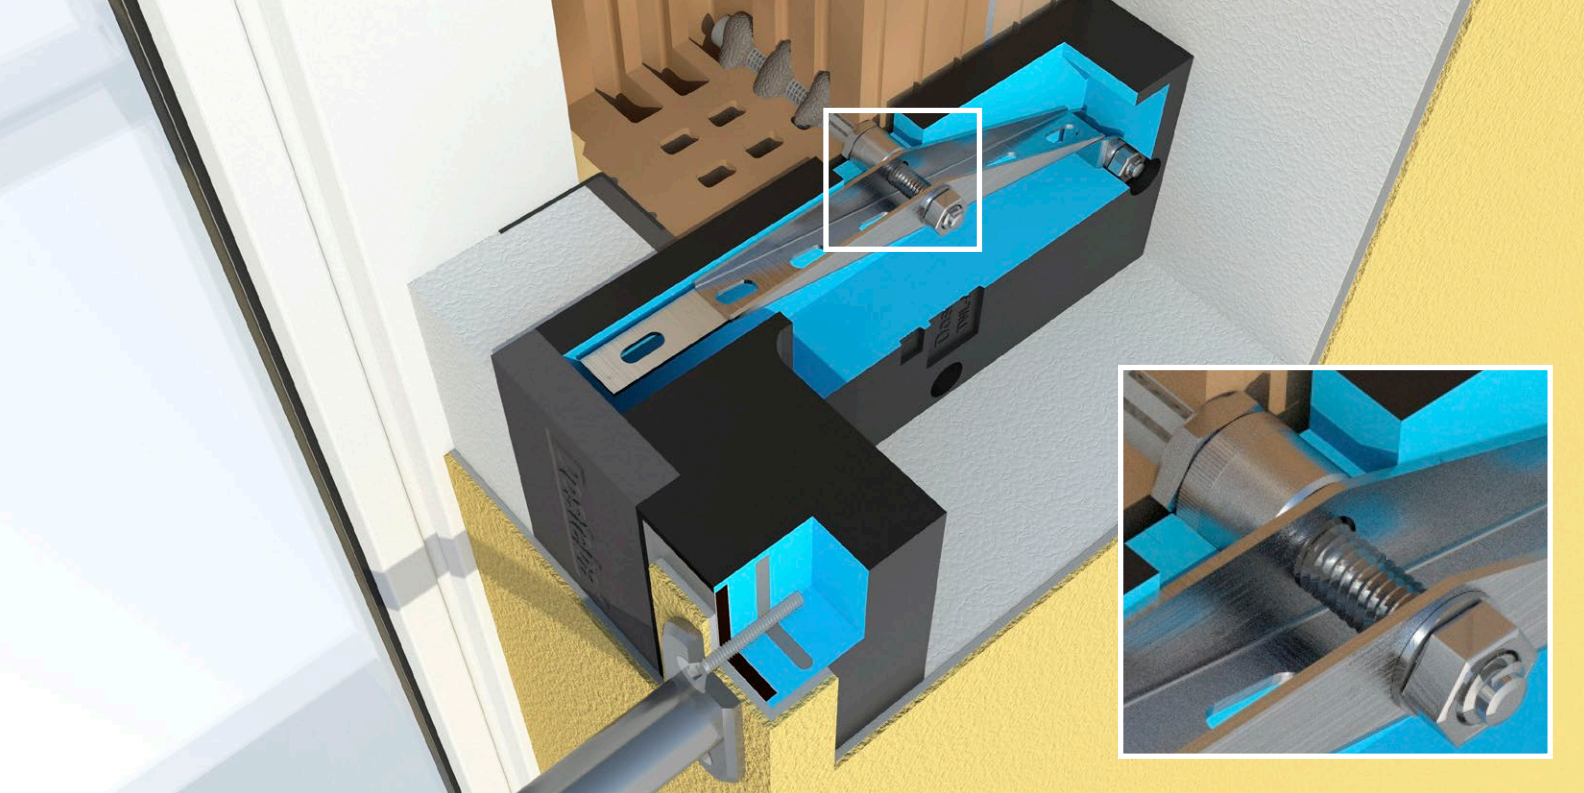

Stellfuss

Das Problem

Tragwinkel TRA-WIK®-ALU-RF / -RL, TWL®-ALU-RF / -RL und Universalmontageplatten UMP®-ALU-Z / -Q / -R müssen kraftschlüssig und druckfest mit dem Untergrund verankert, sowie dämmplattenbündig ausgerichtet werden. Der Klebemörtel erfüllt diese Funktion bestens, jedoch ist eine Verklebung nicht bei allen Anwendungen möglich.

Die Lösung

Mit den Stellfüßen können Tragwinkel TRA-WIK®-ALU-RF / -RL, TWL®-ALU-RF / -RL und Universalmontageplatten UMP®-ALU-Z / -Q / -R sehr einfach kraftschlüssig und druckfest - auch ohne Klebemörtel - montiert und ausgerichtet werden.

Ihr Nutzen

Mit den Stellfüßen entfällt die ansonsten notwendige Verklebung mit Klebemörtel und es entstehen keine Wartezeiten aufgrund dessen Austrocknung.

Ihre Vorteile

- ✓ Rationelle und kraftschlüssige Montage
- ✓ Einfaches Ausrichten
- ✓ Kein Klebemörtel notwendig

Das Produkt

Stellfüße sind das ideale Zubehör für eine einfache und rationelle Montage der Tragwinkel TRA-WIK®-ALU-RF / -RL, TWL®-ALU-RF / -RL und Universalmontageplatten UMP®-ALU-Z / -Q / -R ohne Klebemörtel. Mit dem Gabelschlüssel lassen sich die Stellfüße genau einstellen. Bei Untergründen mit ungenügender Druckfestigkeit kann die Auflagefläche mit Unterlagsscheiben erhöht werden. Es werden drei Stellfüße pro Tragwinkel benötigt und zwei bzw. vier pro Universalmontageplatte.

Stellfuss

- Durchmesser aussen: 20 mm
- Durchmesser innen: 11 mm
- Verstellbereich: 5 – 15 mm
- Werkzeugaufnahme: $\varnothing 19$

U-Scheibe

- Material: Stahl, verzinkt
- Abmessungen: 10.5 x 30 x 2 mm

Gabelschlüssel, flach

- Schlüsselweite: $\varnothing 19$



Dosteba AG

CH-8184 Bachenbülach
Telefon: +41 43 277 66 00

Dosteba GmbH

D-72770 Reutlingen
Telefon: +49 7121 30177 10